



# SOFTCOOKER SR BI WI-FOOD

cottura a bassa temperatura  
low temperature cooking



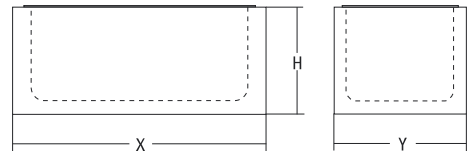
SOFTCOOKER SR BI 2/3 WI-FOOD

SOFTCOOKER SR BI 1/1 WI-FOOD



- Apparecchio da incasso per la cottura a bassa temperatura con riscaldamento statico dell'acqua.
- Struttura, vasca e coperchio in acciaio inox.
- Potenti resistenze corazzate a contatto nel fondo della vasca.
- Controllo touch Wi-Food con delta T di 0,2°C.
- Utilizzabile tramite APP gratuita, scaricabile sia per sistema Android che iOS.
- Pratica staffa di posizionamento per la scatola display permette, tramite sistema magnetico, di posizionare i comandi dove risultano più comodi e accessibili.
- 10 programmi memorizzabili sulla macchina e infiniti tramite APP.
- Temperatura selezionabile in °C e °F.
- Spinotto ermetico IP 67 per eventuale rimozione del blocco comandi in operazioni di pulizia o tempi morti.
- Coperchio vasca con maniglia a scomparsa.
- Kit collegamento scarico acqua opzionale.

- Built-in device for cooking at low temperature with static heating of the water.
- Structure, tank and lid made of stainless steel.
- Powerful armoured contact heating elements in the bottom of the tank.
- Wi-Food touch control with 0.2°C T delta.
- Can be used through a free app, downloadable for both the Android and iOS systems.
- The practical positioning bracket for the display box allows for placing the controls – by means of a magnetic system – in the most comfortable and accessible location.
- Up to 10 programmes storable on the machine and many more through the APP.
- Temperature settable in °C and in °F.
- IP 67 hermetic connector for removing the control block during cleaning operations or idle periods.
- Tank lid with recessed handle.
- Optional water discharge device connection kit.

Spinotto ermetico IP 67  
IP 67 hermetic connectorPratica staffa di posizionamento per  
la scatola display  
The practical positioning bracket for  
the display boxKit collegamento scarico acqua  
opzionale  
Optional water discharge device  
connection kit.

	watt		°C	lt	lt	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
<b>Softcooker SR BI 2/3 WI-Food</b>	2.000	1ph	24÷99,9 75,2÷199,9 F°	19	17	350x320	400	370	300	5,5	600x500x420	9,5
<b>Softcooker SR BI 1/1 WI-Food</b>	2.000	1ph	24÷99,9 75,2÷199,9 F°	29	25	520x320	575	370	300	16,5	600x500x420	20,5